

Päivityksen latausohje


Triax TR 307 ja CR 317

Kaapeli: Nollamodeemi D9N/D9N


Latausohjelma: WinAppSD.exe

Ladattava tiedosto: TRIAX-xxxxx_xxxxxxx.bin

1. Sammuta digiboksi takana olevasta virtakytkimestä (OFF)
2. Laita kaapeli tietokoneen ja digiboksin väliin ja käynnistä latausohjelma!
3. Avaa ladattava tiedosto (File Open), valitse ladattava tiedosto ja paina avaa (Open)

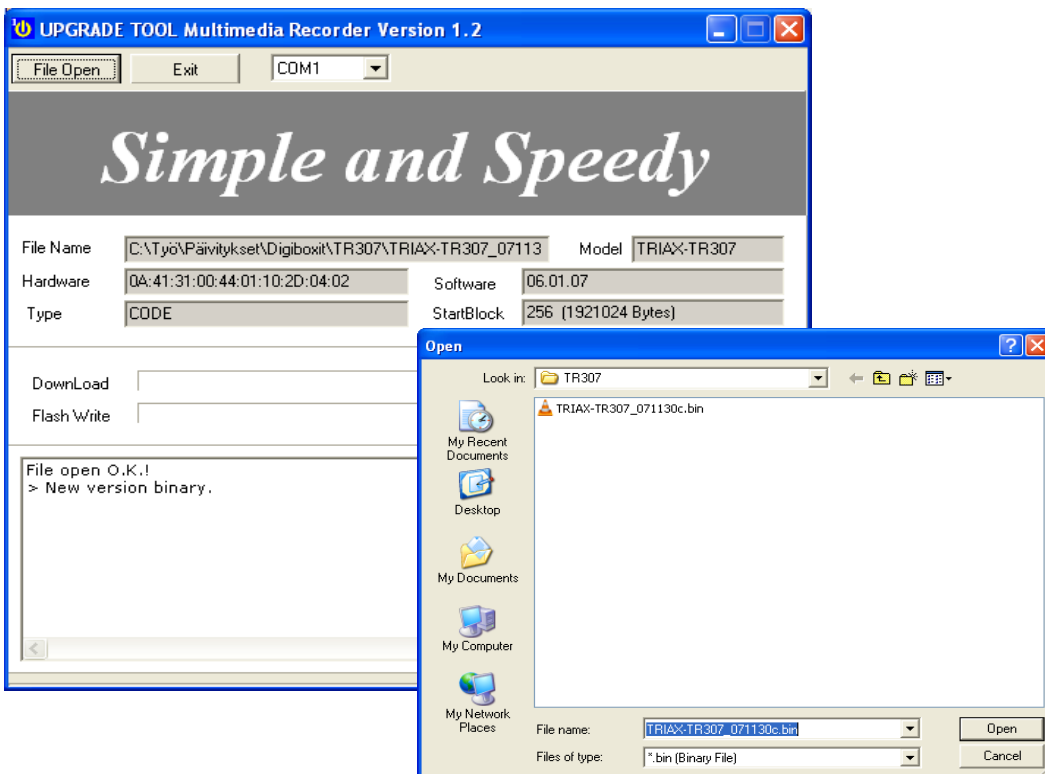

4. Laita virta päälle boksiin (virtakytkin ON) jolloin ohjelmisto alkaa latautua.
5. Kun lataus on onnistunut tulee seuraavanlainen ilmoitus, poistu ohjelmasta painamalla (Exit).

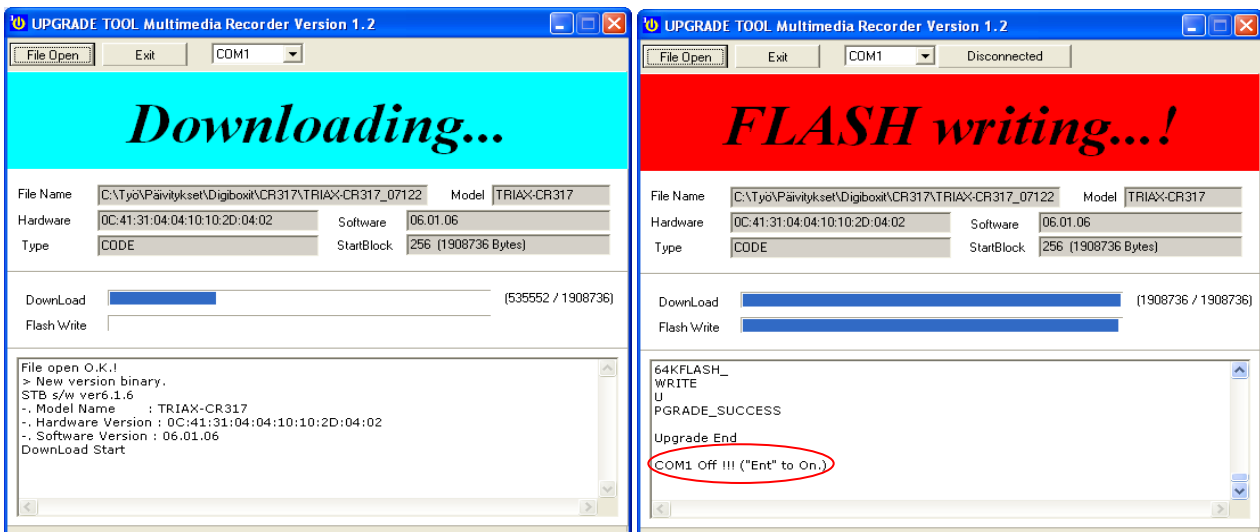

6. Sammuta ja käynnistä boksi, tämän jälkeen pitää **EHDOTTOMASTI tehdä tehdasasetusten palautus.**